

# UNIVERSEL

## ENSEMBLE DOUBLE-CHASSE UNIVERSEL



### CARACTÉRISTIQUES



Pour réservoir attenant plastique ou céramique  
Ensemble robinet / soupape double-chasse

#### SOUPAPE

Commande à cable  
Bouton-poussoir chromé 2 touches  
Bouton-poussoir autoréglable pour trou de couvercle de 18, ou 40 ou 50 mm  
Couvercle de réservoir amovible  
Utilisation pour hauteur de réservoir variable  
Trop-plein ajustable  
Résiduel ajustable  
Demi-chasse ajustable  
Bonde ABS, écoulement optimisé  
Joint de clapet SILICONE  
Joint de culot ELASTOMERE  
Joint cuvette/réservoir EPDM

#### ROBINET

Embout laiton 3/8  
Arrivée eau latérale ou basse ou arrière  
Alimentation par flexible  
Fermeture hydraulique  
Silencieux Classe 1  
Vis de réglage du niveau d'eau  
Amplitude de réglage importante  
Accès à la membrane sans démontage du robinet  
Dispositif anti-siphon  
Fermeture stable à différentes pressions  
Fonctionne à basse pression  
Peu sensible aux impuretés  
Fermeture instantanée  
Filtre sur arrivée d'eau

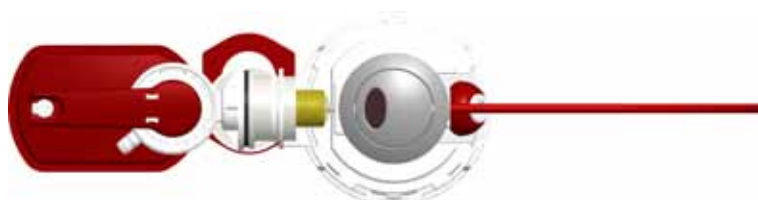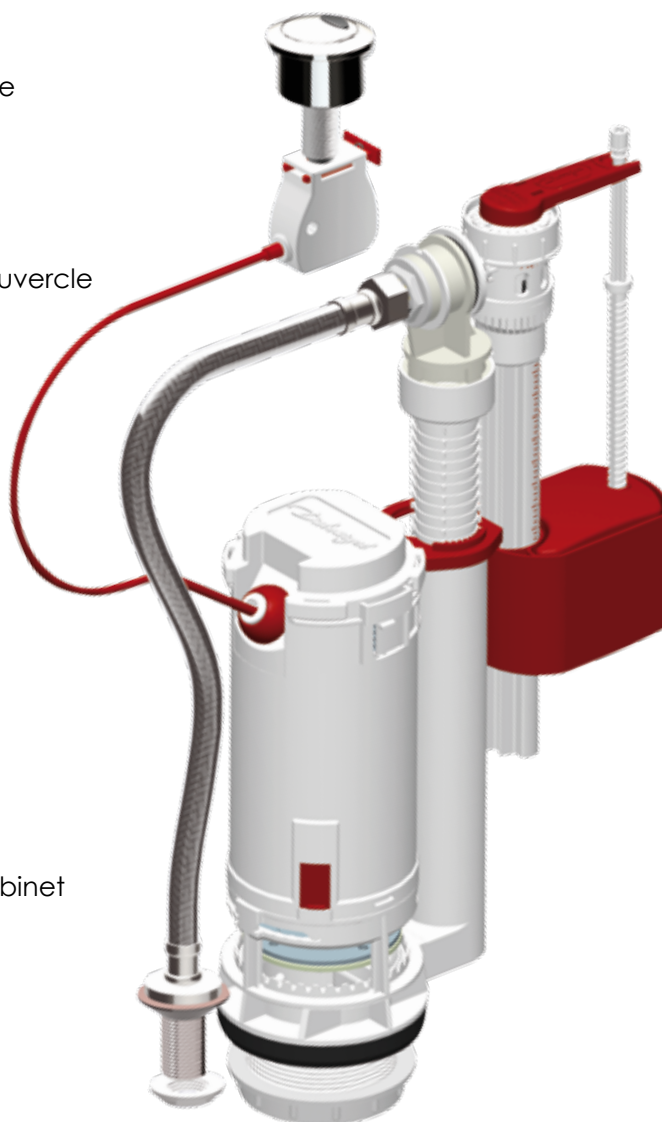

# UNIVERSEL

## ENSEMBLE DOUBLE-CHASSE UNIVERSEL





by

*Dubourgel*

### DÉTAILS

| SOUPAPE                        |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Volume de chasse               |          | 6-9 litres   |
| Volume de demi-chasse          |          | ±3-±4 litres |
| Trou de couvercle du réservoir | <b>A</b> | 18-40-50 mm  |
| Effort de déclenchement        |          | 12 N         |
| Hauteur de recouvrement        | <b>B</b> | 320 à 450 mm |
| Ajustement du trop-plein       | <b>C</b> | 220 à 340 mm |
| Diamètre du culot              | <b>D</b> | 2"           |
| Encombrement maxi              | <b>E</b> | 210 mm       |
| Encombrement maxi              | <b>F</b> | 85 mm        |
| Débit soupape                  |          | 2.2 l/s      |
| Débit trop plein               |          | 9l/mn        |

| ROBINET                         |  |               |
|---------------------------------|--|---------------|
| Niveau de bruit                 |  | 19 dBA        |
| Débit à 3 bars                  |  | 7 l/mn        |
| Pressions de fonctionnement     |  | 0.2 -14 bars  |
| Amplitude de réglage du robinet |  | de 0 à 100 mm |

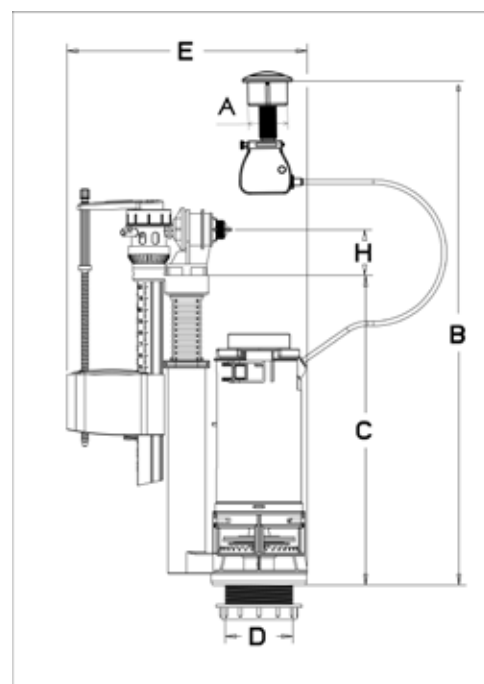

### ÉQUIPEMENTS

Le mécanisme **UNIVERSEL** est fourni avec :

- un bouton Ø 40 mm
- une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 50 mm
- une rondelle d'adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 mm
- un kit de fixation du réservoir
- un joint cuvette/réservoir
- une rondelle de centrage 60x90x2
- un flexible de raccordement 3/8M - 3/8F Lg: 400mm
- une patte support de robinet
- une clef de serrage
- une notice d'instruction

### COMPOSITION

La mécanique **UNIVERSEL** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

|                      | SACHET | BLISTER | BOITE  |
|----------------------|--------|---------|--------|
| le mécanisme complet |        | 703301  | 702301 |