

INFORMATION TECHNIQUE

Date : octobre 2014

N° : LSB 423- AS

Page : 1/4

Bâti-support QUARTZ universel pour cuvettes de WC suspendues



Quartz

000151 00 Bâti-support universel (autoportant et/ou adossé) pour cuvettes suspendues* comprenant :

- structure métallique renforcée en profilé carré de 45 mm, avec pattes murales métalliques pour réglage rapide de l'aplomb, avec pieds autoportants freinés réglables de 0 à 200 mm**, installation possible en angle,
- réservoir de chasse 6 litres isolé contre la condensation, pour déclenchement par plaque de commande en façade,
- mécanisme double-chasse 3 L/6 L à commande mécanique,
- robinet flotteur silencieux classe acoustique 1,
- robinet d'arrêt équerre 1/2" dans l'axe de la plaque,
- manchettes de raccordement,
- coude d'évacuation articulé orientable 3D en P.V.C. Ø 100 mm, pour évacuation verticale, latérale ou horizontale,
- tire-fonds et chevilles d'ancrage,
- tiges filetées M12, écrous et cache écrous chromés.

Plaques de commande à commander séparément.

Garanti 10 ans (sauf pièces d'usure normale).

Certifié NF.

* tous modèles conformes à la norme EN 38.



** Pour compensation de l'épaisseur de chape et/ou surélévation.



Accessoire

000325 00 Chaise de montage universelle pour barres d'appui.











Détail du coude d'évacuation PVC articulé pour raccordement vertical, latéral ou horizontal :

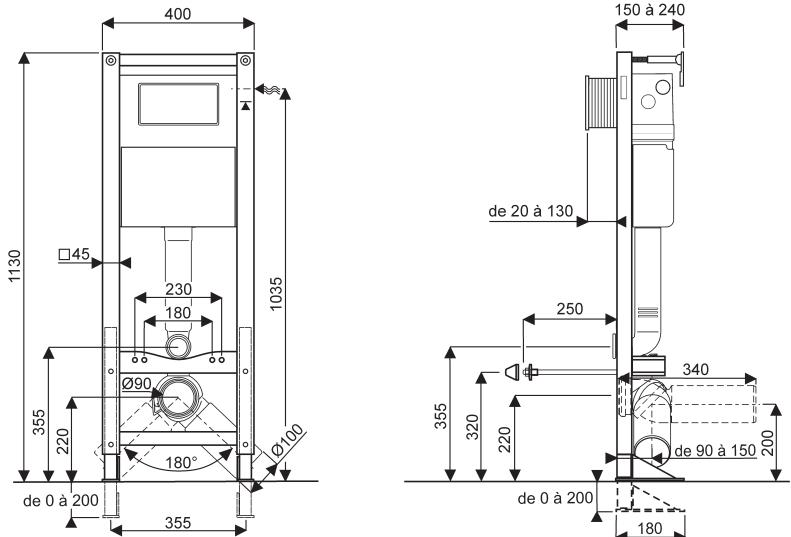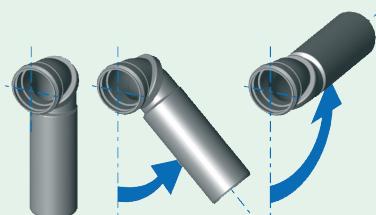

INFORMATION TECHNIQUE

Date : octobre 2014
 N° : LSB 423- AS
 Page : 2/4

Plaques de commande à actionnement mécanique

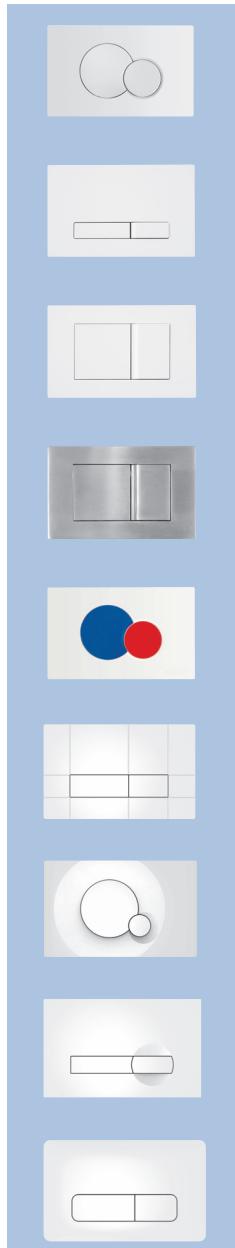

Eclipse

000553 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

Piano

000554 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

Play

000555 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

Play antivandalisme

000521 00 01X Plaque de commande 2 touches inox pour bâti-support Quartz

Ludik

000522 00 0BR Plaque de commande 2 touches de couleur pour bâti-support Quartz

Zebra

000566 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

City


000567 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

Ondine




000568 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

Gallet

000569 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

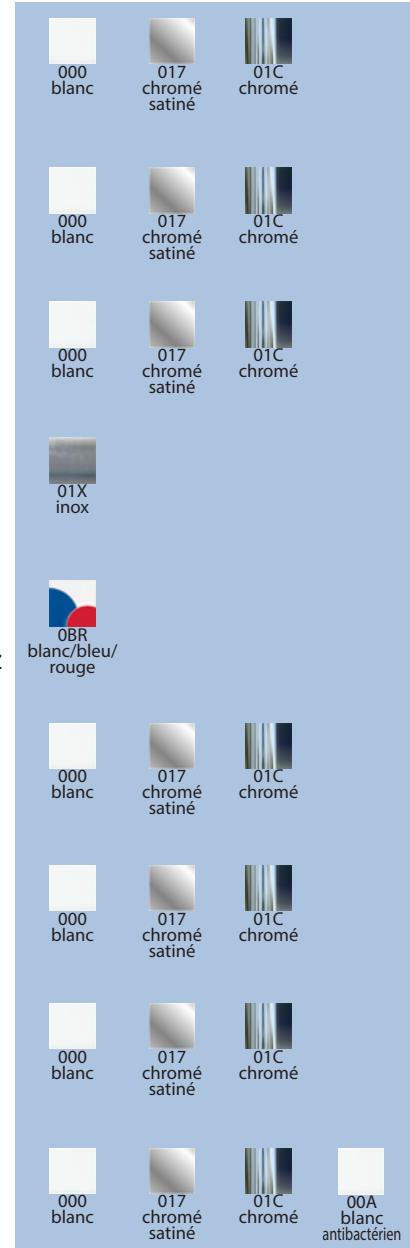

Plaques de commande à actionnement pneumatique



Caméléon verre


000536 00 XXX Plaque de commande 2 poussoirs, plaque verre pour bâti-support Quartz

Caméléon placage bois

000570 00 XXX Plaque de commande 2 poussoirs, plaque plaquée bois pour bâti-support Quartz

Caméléon Varicor®

060577 00 XXX Plaque de commande 2 poussoirs, plaque Varicor® pour bâti-support Quartz

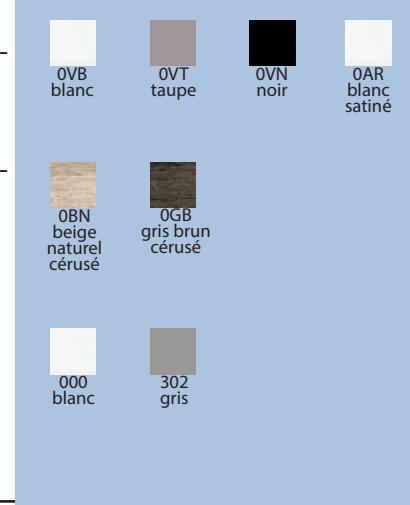

INFORMATION TECHNIQUE

Date : octobre 2014
N° : LSB 423- AS
Page : 3/4

Bâti-support QUARTZ universel pour cuvettes de WC suspendues

Présentation

BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

FIXATIONS MURALES MÉTALLIQUES :

- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

STRUCTURE RENFORCÉE TRAITÉE ANTICORROSION RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

ALIMENTATION EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" - ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE D'ACCÈS

FLEXIBLE À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT SANS OUTIL

TUNNEL DE SERVICE À RECOUPER

RÉSERVOIR 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA CONDENSATION


MÉCANISME DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À 200.000 CHASSES

COUDE D'ÉVACUATION ARTICULÉ 3D POUR SORTIE VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE D'AVANT EN ARRIÈRE

PIEDS AUTOPORTANTS RENFORCÉS RÉGLABLES DE 0 à 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT TESTÉ À 400 KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOUJONS DE FIXATION AU SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN RÉGLAGE EN HAUTEUR FACILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT :
400 x 155 à 240 MM

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS

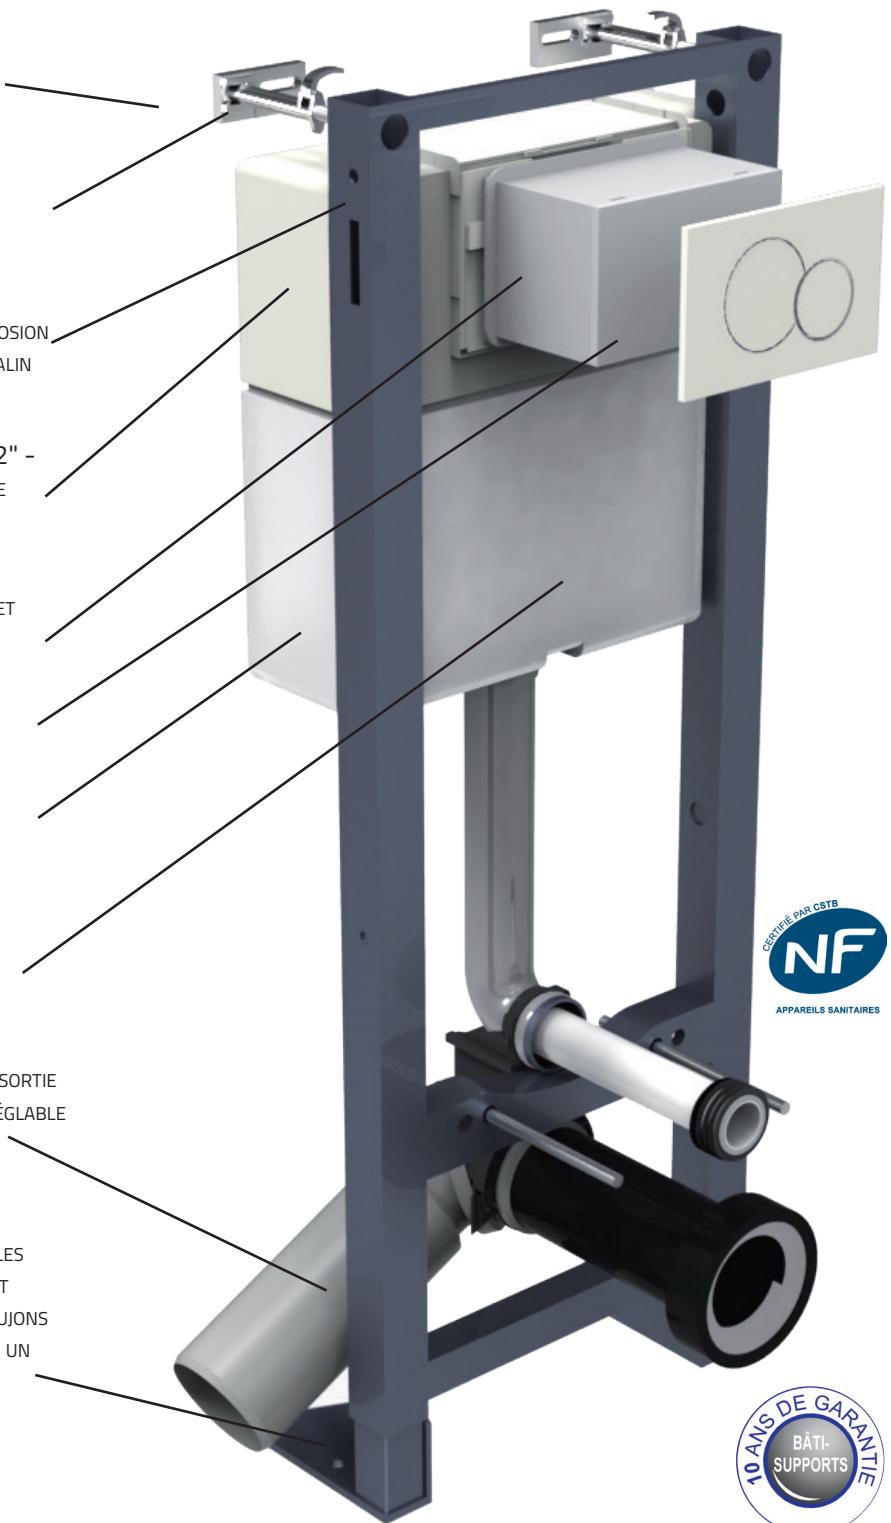

INFORMATION TECHNIQUE

Date : octobre 2014


N° : LSB 423- AS

Page : 4/4

Bâti-support QUARTZ universel pour cuvettes de WC suspendues

Possibilités d'installation

Montage en applique avec doublage léger




APPUI :

- mur porteur
- parpaing
- carreau de plâtre plein de 7 cm
- brique plâtriée de 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :

- 1 plaque de plâtre BA13 + carrelage toute hauteur ou arrêté en tablette

Montage dans une cloison légère à ossature métallique




STRUCTURE :

- système de cloison sèche à ossature métallique type "Prégymétal" de Lafarge, "Placostil" de Placoplâtre...

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 toute hauteur sur chaque face + carrelage côté cuvette

Montage devant une cloison légère




STRUCTURE :

- système de cloison sèche type "Pregypan" de Lafarge, "Placopan" de Placoplâtre...

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 + carrelage (pose autoportante)

Montage en applique avec doublage maçonné





APPUI :

- mur porteur
- parpaing
- carreau de plâtre plein de 7 cm
- brique plâtriée de 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :


- carreau de plâtre plein de 5cm + carrelage toute hauteur ou arrêté en tablette

Montage en gaine technique ou dans un local accessible

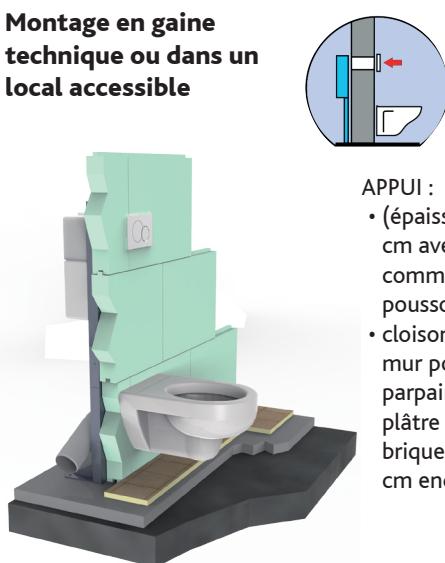

APPUI :

- (épaisseur maxi 8 cm avec plaque de commande, sinon pousoir pneumatique)
- cloison maçonnée : mur porteur, béton, parpaing, carreau de plâtre plein de 7 cm, brique plâtriée de 5 cm enduite

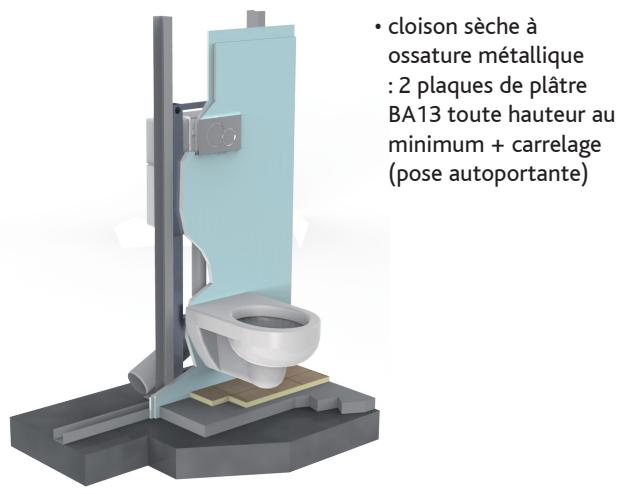

- cloison sèche à ossature métallique : 2 plaques de plâtre BA13 toute hauteur au minimum + carrelage (pose autoportante)