




Plaques de commande à actionnement mécanique

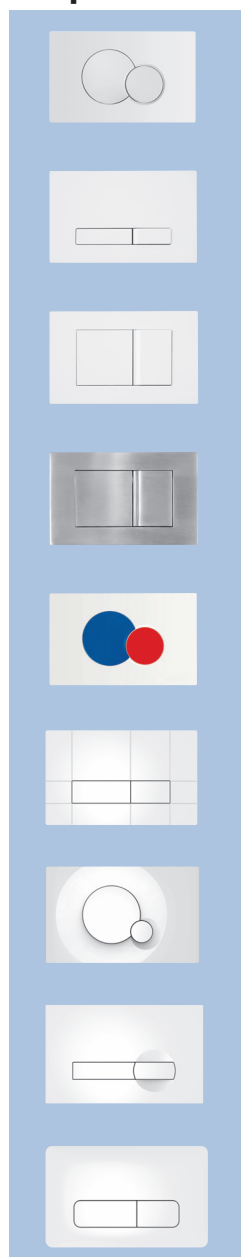


Eclipse

000553 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz




Piano

000554 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz




Play

000555 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz




Play antivandalisme

000521 00 01X Plaque de commande 2 touches inox pour bâti-support Quartz




Ludik

000522 00 0BR Plaque de commande 2 touches de couleur pour bâti-support Quartz




Zebra

000566 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz




City

000567 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz




Ondine

000568 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz




Galet

000569 00 XXX Plaque de commande 2 touches pour bâti-support Quartz

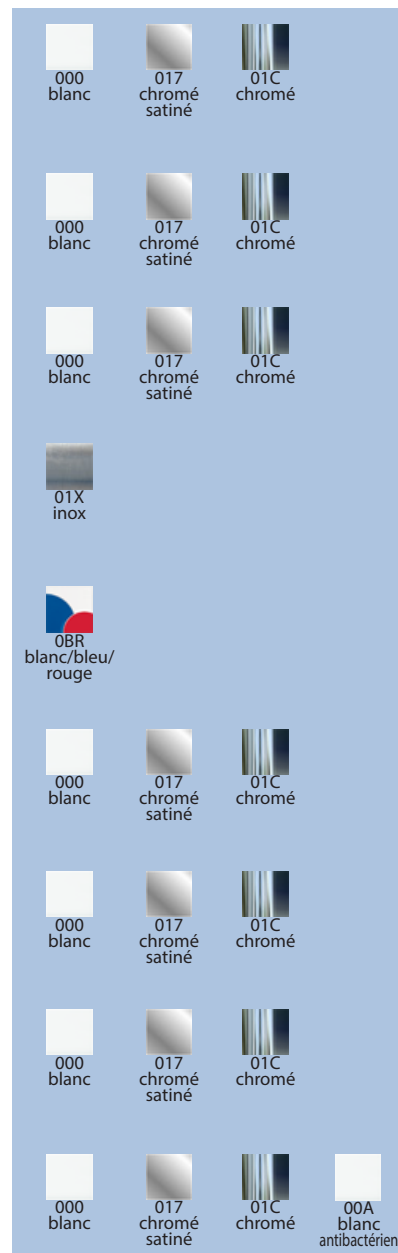


Plaques de commande à actionnement pneumatique




Caméléon verre

000536 00 XXX Plaque de commande 2 poussoirs, plaque verre pour bâti-support Quartz



Caméléon placage bois

000570 00 XXX Plaque de commande 2 poussoirs, plaque plaquée bois pour bâti-support Quartz



Caméléon Varicor®

060577 00 XXX Plaque de commande 2 poussoirs, plaque Varicor® pour bâti-support Quartz



Bâti-support QUARTZ universel pour cuvettes de WC suspendues

Présentation

BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR
INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE
AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

FIXATIONS MURALES MÉTALLIQUES :

- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

STRUCTURE RENFORCÉE TRAITÉE ANTICORROSION
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

ALIMENTATION EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE
D'ACCÈS

FLEXIBLE À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET
D'ARRÊT SANS OUTIL

TUNNEL DE SERVICE À RECOUPER

RÉSERVOIR 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA
CONDENSATION


MÉCANISME DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À
200.000 CHASSES

COUDE D'ÉVACUATION ARTICULÉ 3D POUR SORTIE
VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE
D'AVANT EN ARRIÈRE

PIEDS AUTOPORTANTS RENFORCÉS RÉGLABLES
DE 0 À 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT
TESTÉ À 400 KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOUJONS
DE FIXATION AU SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN
RÉGLAGE EN HAUTEUR FACILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT :
400 x 155 à 240 MM


LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET
FINITIONS

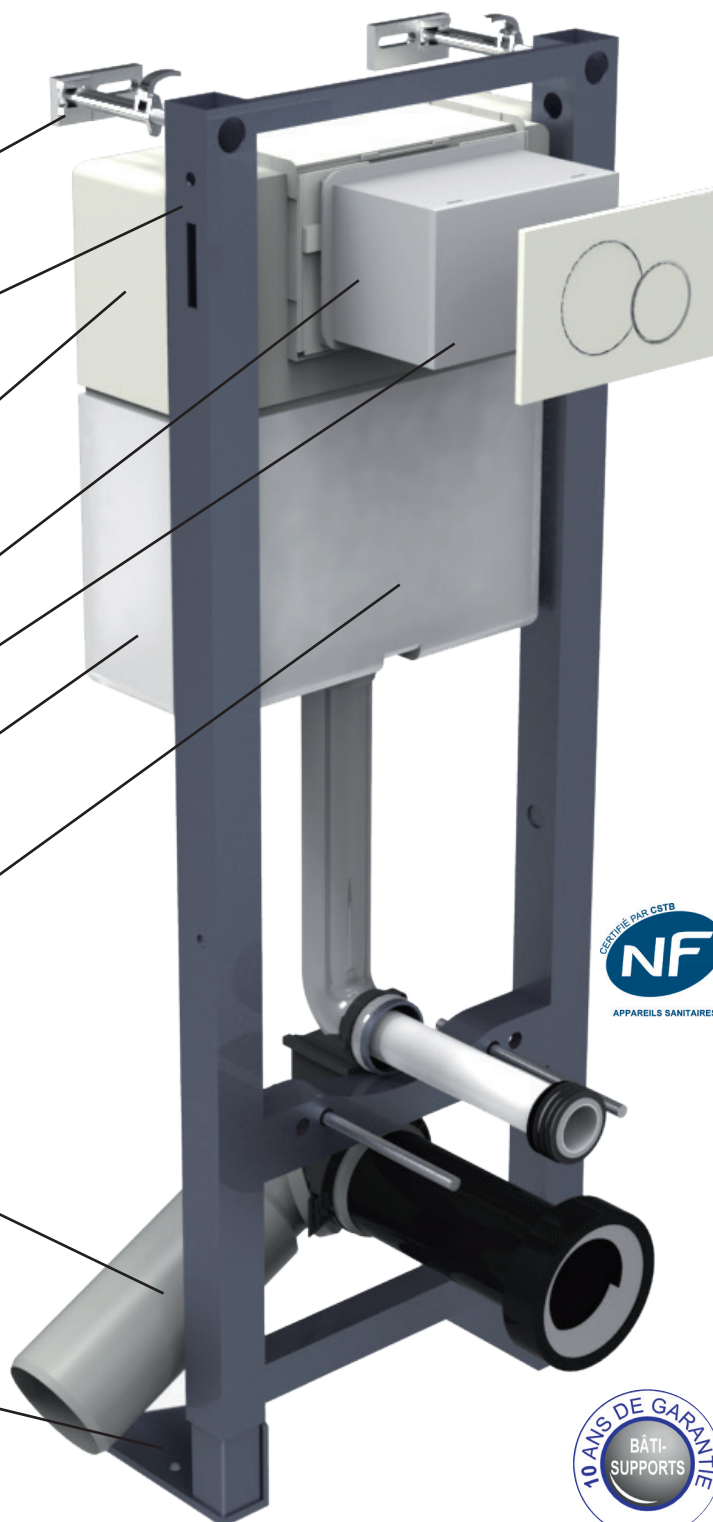

Bâti-support QUARTZ universel pour cuvettes de WC suspendues

Possibilités d'installation

Montage en applique avec doublage léger





APPUI :

- mur porteur
- parpaing
- carreau de plâtre plein de 7 cm
- brique plâtrière de 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :

- 1 plaque de plâtre BA13 + carrelage toute hauteur ou arrêté en tablette

Montage en applique avec doublage maçonné

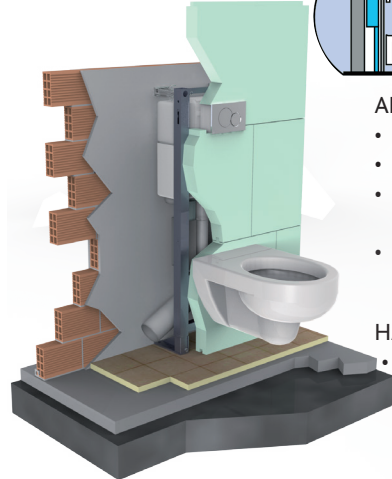


APPUI :

- mur porteur
- parpaing
- carreau de plâtre plein de 7 cm
- brique plâtrière de 5 cm enduite

HABILLAGE MINI :

- carreau de plâtre plein de 5cm + carrelage toute hauteur ou arrêté en tablette

Montage dans une cloison légère à ossature métallique





STRUCTURE :

- système de cloison sèche à ossature métallique type "Prégymétal" de Lafarge, "Placostil" de Lafarge, "Placoplatre"...

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 toute hauteur sur chaque face + carrelage côté cuvette


Montage en gaine technique ou dans un local accessible

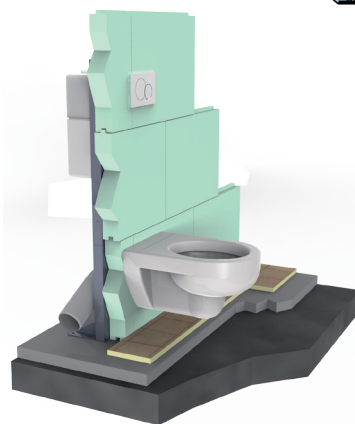

APPUI :

- (épaisseur maxi 8 cm avec plaque de commande, sinon poussoir pneumatique)
- cloison maçonnée : mur porteur, béton, parpaing, carreau de plâtre plein de 7 cm, brique plâtrière de 5 cm enduite

Montage devant une cloison légère




STRUCTURE :

- système de cloison sèche type "Pregypan" de Lafarge, "Placopan" de Lafarge, "Placoplatre"...

HABILLAGE MINI :

- 2 plaques de plâtre BA13 + carrelage (pose autoportante)

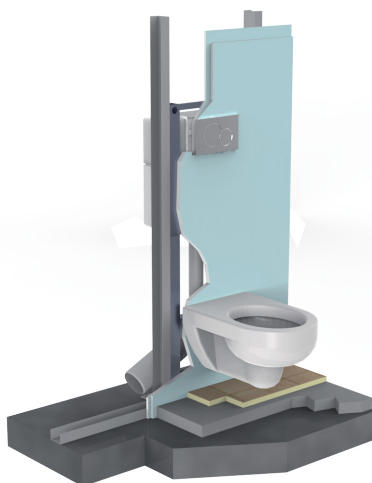

- cloison sèche à ossature métallique : 2 plaques de plâtre BA13 toute hauteur au minimum + carrelage (pose autoportante)