

INFORMATION TECHNIQUE

Date : décembre 2014
N° : LSB349 - AS - A
Page : 1/2

Wc suspendu LOVELY COMPACT



CE

Lovely
083966 00 000 100 Ensemble wc suspendu compact à alimentation indépendante LOVELY de 49 x 35,5 cm, avec abattant ralenti. (fixation cachée fournies)

CE

083966 00 000 200 Ensemble wc suspendu compact LOVELY idem avec abattant standard.

Ensemble en blanc 000 uniquement.




Fixation : sur mur porteur ou bâti support (non fourni).
Fonctionnement à 6L

NF

Accessoire :



000151 00 Bâti-support universel (autoportant et/ou adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réservoir réglé à 6 litres, pour commande frontale.
Plaque à choisir séparément.

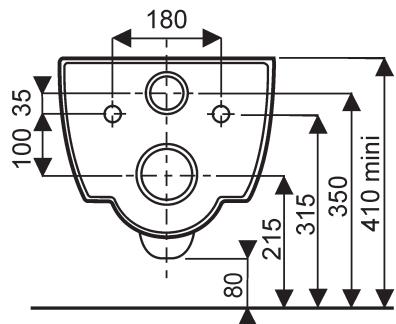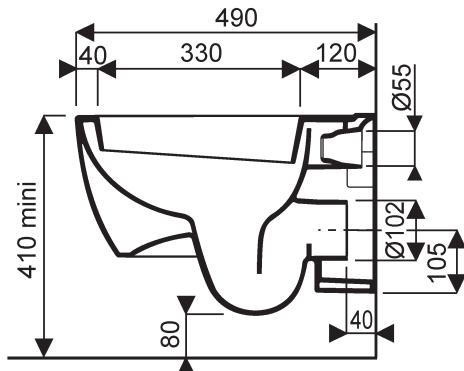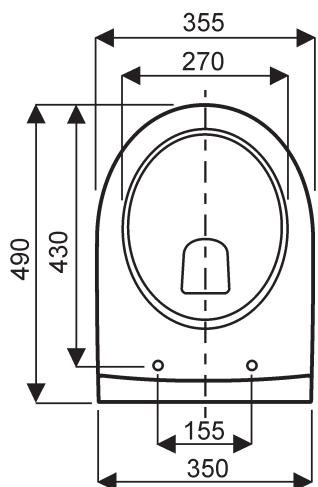

INFORMATION TECHNIQUE

Date : décembre 2014
N° : LSB349 - AS - A
Page : 2/2

Accessoire pour cuvette suspendue

Présentation bâti support 000151 00 (plaques de commande à choisir séparément)

BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR
INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE
AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

FIXATIONS MURALES MÉTALLIQUES :

- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

STRUCTURE RENFORCÉE TRAITÉE ANTICORROSION
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

ALIMENTATION EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE
D'ACCÈS

FLEXIBLE À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT
SANS OUTIL

TUNNEL DE SERVICE À RECOUPER


RÉSERVOIR 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA
CONDENSATION

MÉCANISME DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À 200.000
CHASSES

COUDE D'ÉVACUATION ARTICULÉ 3D POUR SORTIE
VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE
D'AVANT EN ARRIÈRE

PIEDS AUTOPORTANTS RENFORCÉS RÉGLABLES DE 0
À 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT TESTÉ À 400
KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOUJONS DE FIXATION AU
SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN RÉGLAGE EN HAUTEUR
FACILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT :
400 x 155 à 240 MM

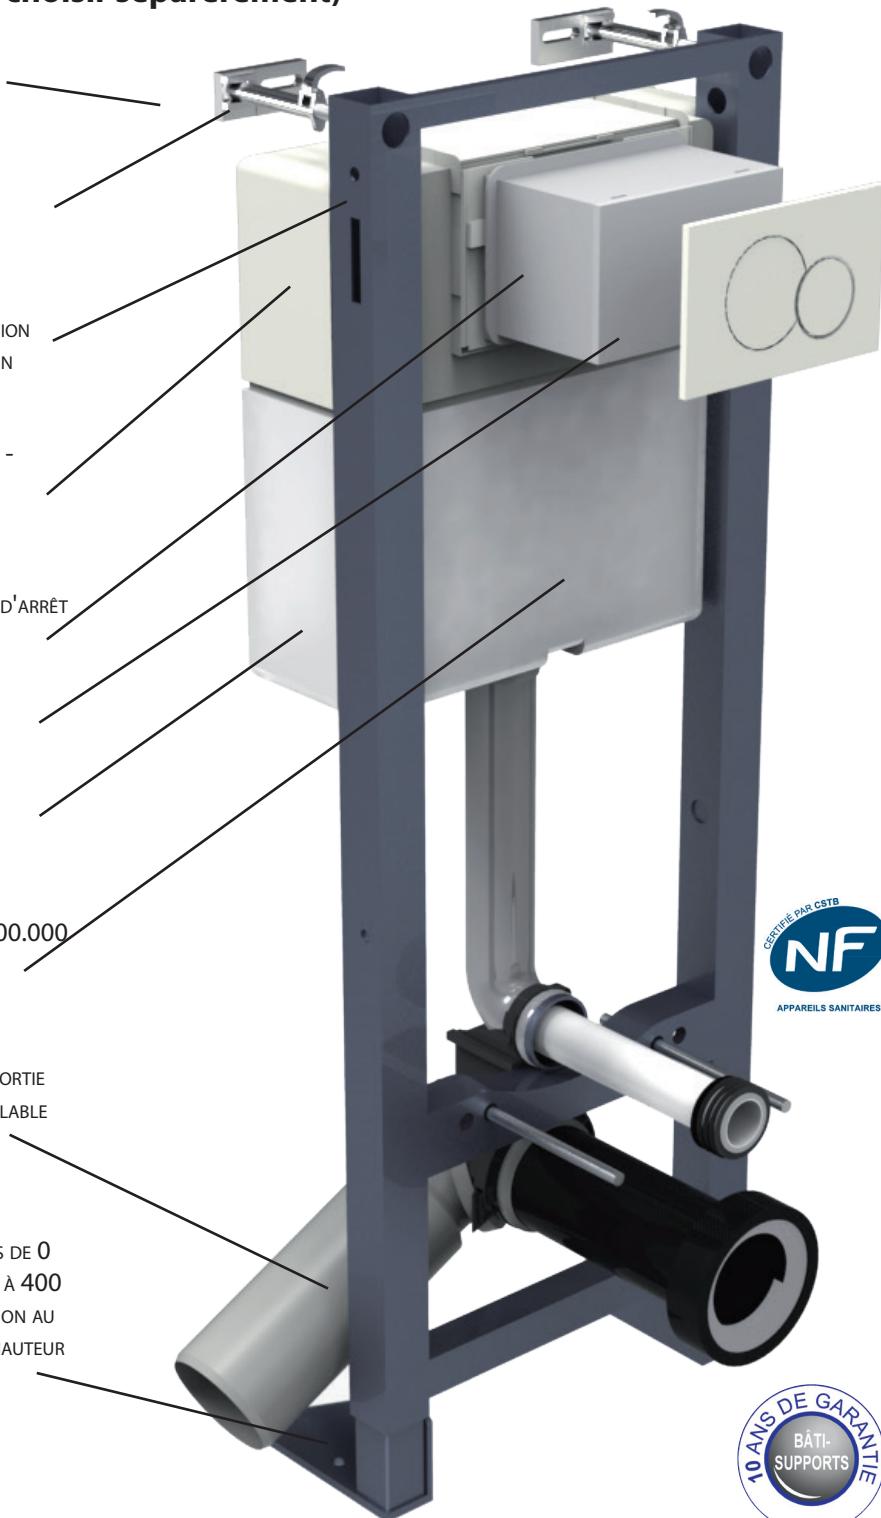

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS