

# INFORMATION TECHNIQUE

Date : décembre 2014  
N° : Lsb368 - AS - A  
Page : 1/2

  
**KERAMAG**  
DESIGN

## Wc suspendu MYDAY



CE

**201410000** Pack w.c. suspendu comprenant :

- une cuvette suspendue avec fixation cachée fournie,
- un abattant à fermeture ralenti.






Fixation : sur mur porteur ou bâti-support (non fourni).  
Fonctionnement à 6 litres.

### Accessoire :

NF

**000151 00** Bâti-support universel (autoportant et/ou adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réservoir réglé à 6 litres, pour commande frontale.

Plaque à choisir séparément.

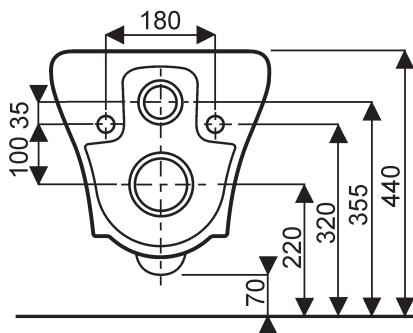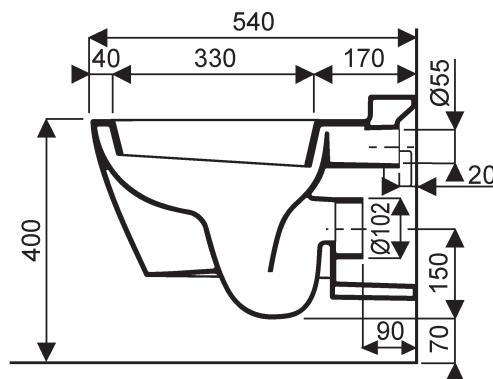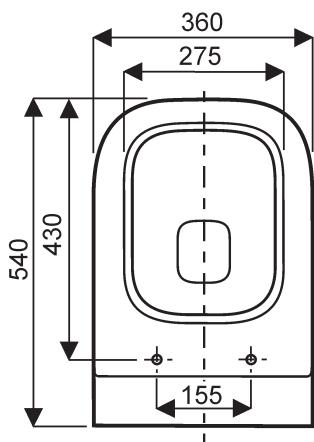

# INFORMATION TECHNIQUE

Date : décembre 2014  
N° : Lsb368 - AS  
Page : 2/2

## Accessoire pour wc suspendu

### Présentation bâti support 000151 00 (plaques de commande à choisir séparément)

BÂTI-SUPPORT UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR  
INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE  
AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

#### FIXATIONS MURALES MÉTALLIQUES :

- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

STRUCTURE RENFORCÉE TRAITÉE ANTICORROSION  
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

ALIMENTATION EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -  
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE  
D'ACCÈS

FLEXIBLE À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT  
SANS OUTIL

TUNNEL DE SERVICE À RECOUPER


RÉSERVOIR 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA  
CONDENSATION

MÉCANISME DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À 200.000  
CHASSES

COUDE D'ÉVACUATION ARTICULÉ 3D POUR SORTIE  
VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE  
D'AVANT EN ARRIÈRE

PIEDS AUTOPORTANTS RENFORCÉS RÉGLABLES DE 0  
À 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT TESTÉ À 400  
KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOUJONS DE FIXATION AU  
SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN RÉGLAGE EN HAUTEUR  
FACILITÉ

ENCOMBREMENT RÉDUIT :  
400 x 155 à 240 MM

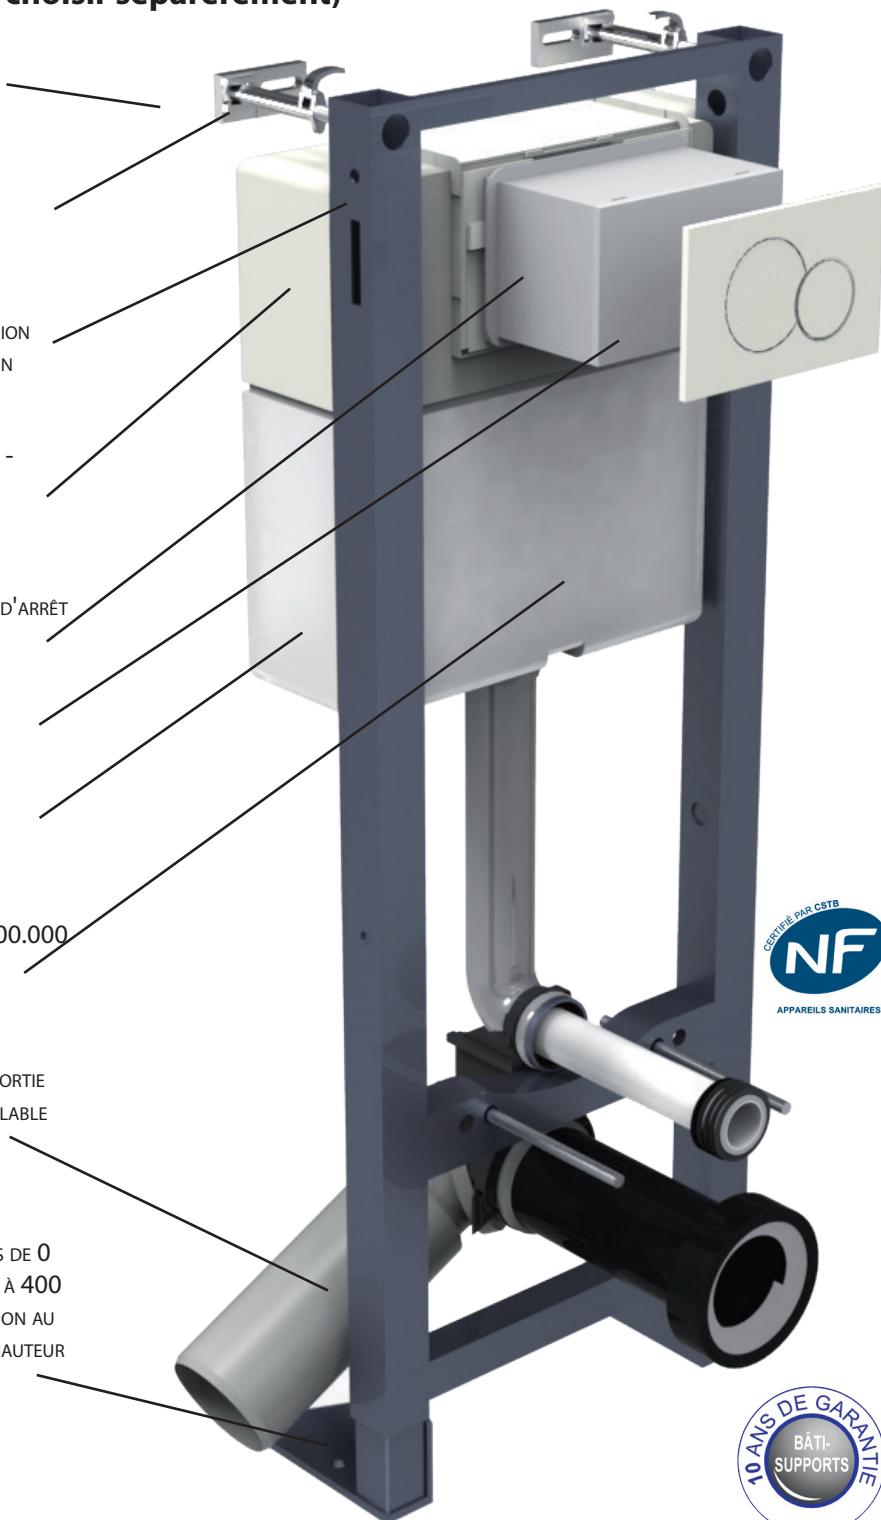

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS