


# INFORMATION TECHNIQUE


Date : décembre 2014  
N° : Lsb450 - AS  
Page : 1/2

  
**KERAMAG**  
DESIGN

## Wc suspendu XENO<sup>2</sup> RIMFREE®

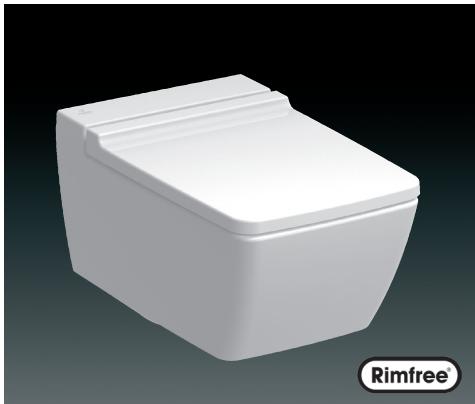

Rimfree

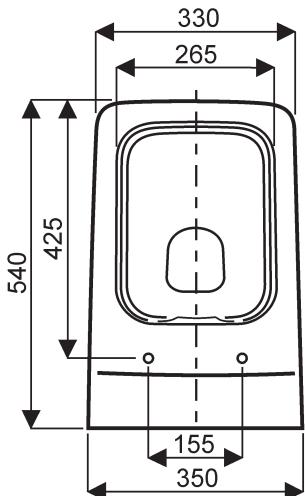



### Xeno<sup>2</sup>

 **207060000** Wc suspendu Xeno<sup>2</sup> Rimfree® à alimentation indépendante, limiteur de débit intégré avec abattant à fermeture ralenti.


Fixation : Système invisible (par les trous d'abattant) pour pose goujons Ø12 sur mur porteur ou sur bâti-support (non fourni).

### Option :

**000151 00** Bâti-support universel (autoportant et/ou adossé) pour toutes cuvettes suspendues, avec réservoir réglé à 6 litres, pour commande frontale. Plaque à choisir séparément.

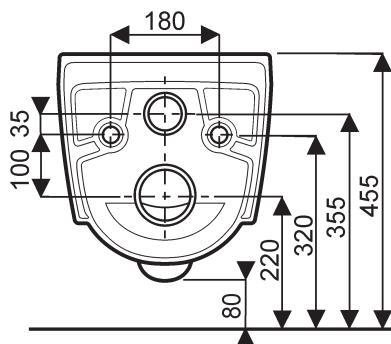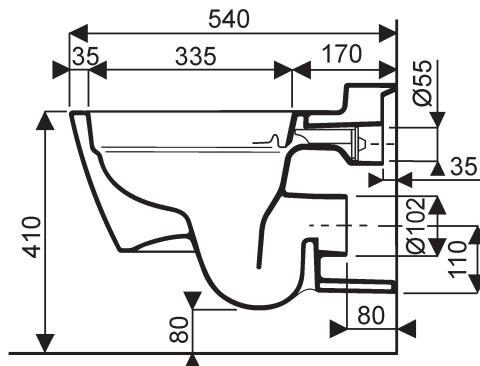

- Une discrète lèvre céramique assure la répartition optimale de l'eau dans la cuvette : l'eau qui cascade sous la lèvre assure l'évacuation des matières.
- Deux orifices latéraux canalisent l'eau vers l'avant de la cuvette en lui conservant son énergie.
- Un léger relief conduit l'eau sur toute la surface du bol pour en assurer le rinçage.
- Dépourvue de bride, la cuvette de WC Rimfree est d'un entretien on ne peut plus facile : un simple coup d'éponge redonne éclat à la porcelaine.

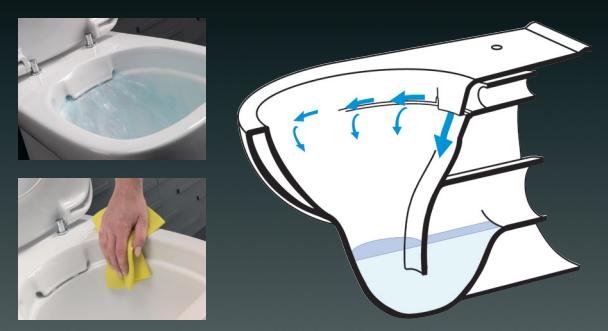

# INFORMATION TECHNIQUE

Date : décembre 2014  
N° : Lsb450 - AS  
Page : 2/2

  
KERAMAG  
DESIGN

## Accessoire pour wc suspendu XENO<sup>2</sup>

### Présentation bâti support 000151 00 (plaques de commande à choisir séparément)

**BÂTI-SUPPORT** UNIVERSEL CERTIFIÉ POUR  
INSTALLATION EN APPLIQUE ET MONTAGE  
AUTOPORTANT SANS APPUI MURAL

**FIXATIONS MURALES** MÉTALLIQUES :

- RÉGLAGE RAPIDE DE L'APLOMB
- ARTICULÉES POUR MONTAGE EN ANGLE

**STRUCTURE RENFORCÉE** TRAITÉE ANTICORROSION  
RÉSISTANT 200 HEURES AU BROUILLARD SALIN

**ALIMENTATION** EN EAU LATÉRALE D/G 1/2" -  
ROBINET D'ARRÊT DANS L'AXE DE LA TRAPPE  
D'ACCÈS

**FLEXIBLE** À SERRAGE RAPIDE SUR LE ROBINET D'ARRÊT  
SANS OUTIL

**TUNNEL DE SERVICE** À RECOUPER


**RÉSERVOIR** 6/3 LITRES ISOLÉ CONTRE LA  
CONDENSATION

**MÉCANISME** DE CHASSE ÉPROUVÉ TESTÉ À 200.000  
CHASSES

**COUDE D'ÉVACUATION** ARTICULÉ 3D POUR SORTIE  
VERTICALE, LATÉRALE OU HORIZONTALE - RÉGLABLE  
D'AVANT EN ARRIÈRE

**PIEDS AUTOPORTANTS** RENFORCÉS RÉGLABLES DE 0  
À 200 MM - MONTAGE AUTOPORTANT TESTÉ À 400  
KG - ACCÈS FACILITÉ AUX GOUJONS DE FIXATION AU  
SOL - PIEDS FREINÉS POUR UN RÉGLAGE EN HAUTEUR  
FACILITÉ

**ENCOMBREMENT RÉDUIT :**  
400 x 155 à 240 MM

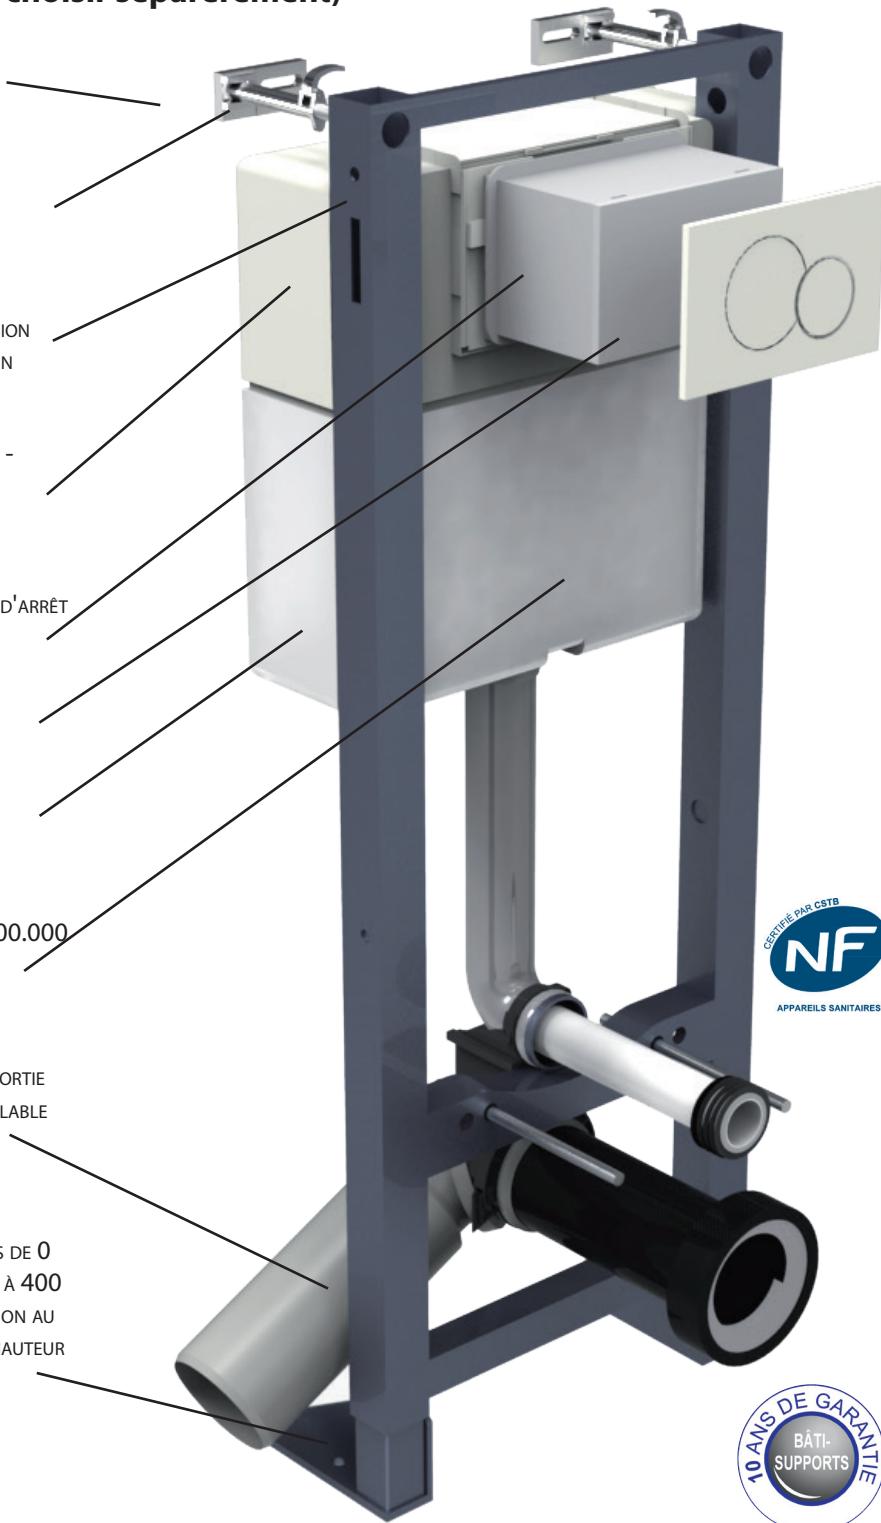

LARGE GAMME DE PLAQUES DE COMMANDE ET FINITIONS

**ALLIA**  
PARIS