



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

# MOYENNES CAPACITÉS

50-80-100 L

Les chauffe-eau de capacité moyenne répondent à tous vos besoins d'eau chaude sanitaire, aussi en termes de confort que de sécurité. Installation verticale ou horizontale.

Capacité  
50-80-100 L


## > CARACTÉRISTIQUES

- Chauffe-eau testé à 16 bar traité par émaillage à 800 °C.
- Anode magnésium surdimensionnée protégeant le chauffe-eau contre la corrosion.
- Également disponible en version horizontale (50 et 80 litres).
- Voyant d'avertissement marche-arrêt.
- Réglage de la température extérieure.
- Thermomètre.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.

## DONNÉES TECHNIQUES

		CHX 50	CHX 50H	CHX 80	CHX 80H	CHX 100	CHX 100H
Capacité	L	50	50	80	80	100	100
Puissance	W	1500	1200	1500	1500	1500	1500
Tension	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Pression de service maxi	bar	8	8	8	8	8	8
Dispersion thermique 65 °C	kW/24h	0,96	1,02	1,22	1,48	1,39	1,65
Temps de chauffe (ΔT 45 °C)	min	1h 56	2h 25	3h 06	3h 06	3h 52	3h 52
Température de service maxi	°C	75	75	75	75	75	75
Poids	kg	17	17	23	23	25	25
Installation		Murale verticale	Murale horizontale	Murale verticale	Murale horizontale	Murale verticale	Murale horizontale
Code		3605114	3605117	3605115	3605118	3605116	3605119

## DIMENSIONS

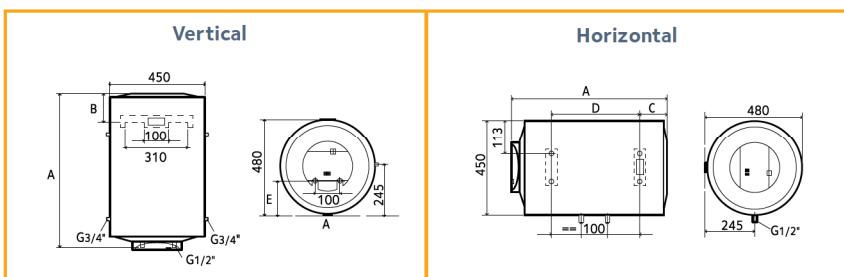

	CHX 50	CHX 50H	CHX 80	CHX 80H	CHX 100	CHX 100H
A mm	550	550	750	750	913	913
B mm	155	-	155	-	166	-
C mm	-	155	-	168	-	177
D mm	-	160	-	335	-	487
E mm	165		165		165	

## SCHÉMAS DE RACCORDEMENT CAPACITÉS MOYENNES

