



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

PETITES CAPACITÉS

10-15-30 L

Les chauffe-eau à petite capacité, normalement utilisées pour un seul point de puisage, affichent un esthétisme moderne et fonctionnel. Extrêmement discrets, ils trouvent leur place dans n'importe quelle cuisine, sur ou sous évier.

Capacité
10-15-30 L

> CARACTÉRISTIQUES

- Chauffe-eau testé à 16 bar traité par émaillage à 800 °C.
- Anode magnésium surdimensionnée protégeant le chauffe-eau contre la corrosion.
- Voyant d'avertissement marche-arrêt.
- Contrôle de la température extérieure
- Fonction antigel
- Thermostat avec dispositif de sécurité bipolaire

> INSTALLATION FACILE


- Un système d'accrochage simple permet une installation facile et rapide



DONNÉES TECHNIQUES

		CHX 10 R	CHX 10 RU	CHX 15 R	CHX 15 RU	CHX 30 R
Capacité	L	10	10	15	15	30
Puissance	W	1200	1200	1200	1200	1500
Tension	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Pression de service maxi	bar	8	8	8	8	8
Dispersion thermique 65 °C	kW/24h	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Temps de chauffe (ΔT 45 °C)	min	29	29	44	44	70
Température de service maxi	°C	80	80	80	80	80
Poids	kg	8,2	8,2	9,2	9,2	14,2
Installation		Sur évier	Sous évier	Sur évier	Sous évier	Sur évier
Code		868949	868950	868951	868952	868953

DIMENSIONS

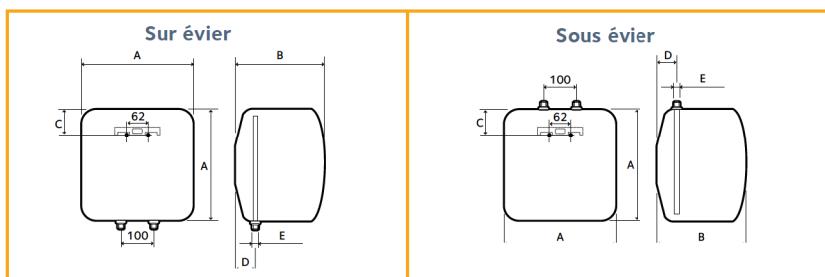

	CHX 10 R	CHX 10 RU	CHX 15 R	CHX 15 RU	CHX 30 R
A mm	360	360	360	360	447
B mm	255	255	301	301	362
C mm	144	144	144	144	165
D mm	92	92	78	78	115
E mm	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT PETITES CAPACITÉS

