


Sèche-mains HIGHFLOW à air pulsé



- Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h.**
- Ultra-rapide :** séchage en 10 à 15 secondes.
- Choix **air chaud ou froid** par interrupteur dissimulé.
- Mise en marche automatique par détection infrarouge.
- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
- Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.
- Antivandalisme : fonte d'aluminium.
- Nettoyage facile : capot monobloc.
- Dimensions : 180 × 230 × 250 mm.
- Poids : 4 kg.
- Débit d'air total : 140 m³/h.
- Faible consommation d'énergie : 900 W.
- 220-240 V~ / 50 Hz.**
- Niveau sonore : 75-80 dBA.
- Classe I, IP22.
- CE.
- Garantie 3 ans.**

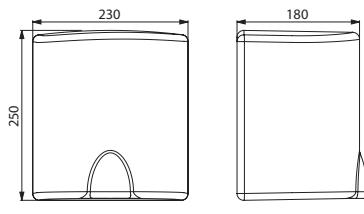


510622

Sèche-mains SPEEDJET à air pulsé

- Sèche-mains à air pulsé bi-direction.
- Mise en marche automatique par détection infrarouge.
- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage.
- Écran LCD avec mode d'emploi animé et mise en veille automatique.
- Ultra-rapide :** séchage en 10 à 18 secondes.
- Récupérateur d'eau amovible** empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilité.
- Filtre à air antibactérien et filtre à charbon actif.**
- Dimensions : 250 × 292 × 650 mm. Poids : 11,4 kg.
- Type de moteur : brushless sans usure.
- Économie d'énergie : puissance 850 W.** Sans élément chauffant.
- 220-240 V~ / 50-60 Hz.**
- Débit d'air : 42 L/s. Vitesse air : 310 km/h.
- Niveau sonore : 75-80 dBA.
- Classe I, IP22.
- CE.
- Garantie 3 ans.**

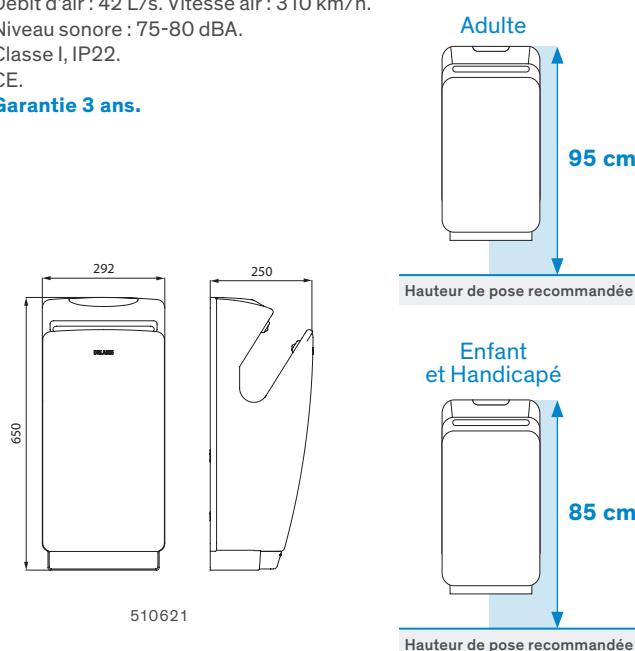

Hauteur de pose recommandée



Hauteur de pose recommandée

Disponibilité 2nd semestre 2015.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Sèche-mains HIGHFLOW à air pulsé

510622

Sèche-mains SPEEDJET gris métal

510621