


Fiche descriptive

LAMBREQUINS

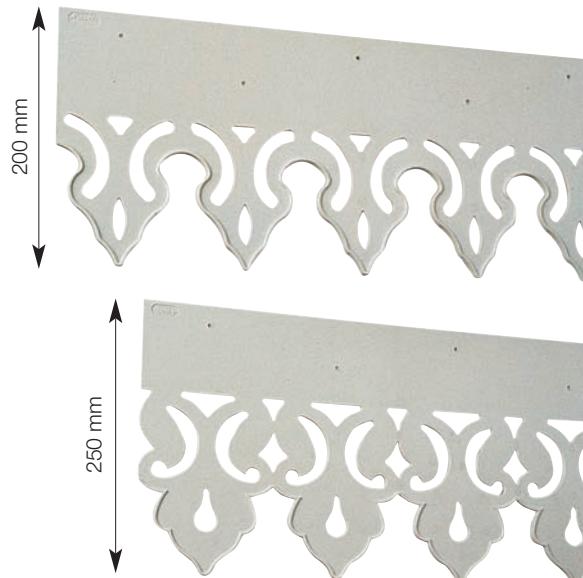

Désignation	Blanc	Sable
Lambrequins hauteur 200 mm	LAMB20B	LAMB20S
Lambrequins hauteur 250 mm	LAMB25B	LAMB25S

FONCTION

- Les lambrequins sont destinés à habiller les bords de toits, auvents, patios, etc...
- Ils peuvent être utilisés en cache-bandeaux lumineux, pour l'habillage de balcons, de jardinières, etc...

DESCRIPTION

- Entièrement injecté en PVC, le lambrequin Nicoll est fait pour résister aux agressions climatiques.
- Le lambrequin Nicoll est fait pour durer, il est totalement insensible à la corrosion (air salin, pollution en tous genres...), un traitement à l'oxyde de titane, spécifique au PVC, un ajout massif de pigments assurent une parfaite tenue de la couleur dans le temps.

Imputrescible - Inaltérable - Résistant

MISE EN ŒUVRE

- Prévoir un jeu de 1 mm entre chaque élément.
- Pour la fixation, utiliser impérativement des clous inox à embout plastique.
- Il est possible de poser une gouttière Nicoll devant le lambrequin. Elle devra être fixée directement sur la charpente à l'aide d'une hampe métallique.

QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.