




MAMELON REDUIT FILETE - 5065

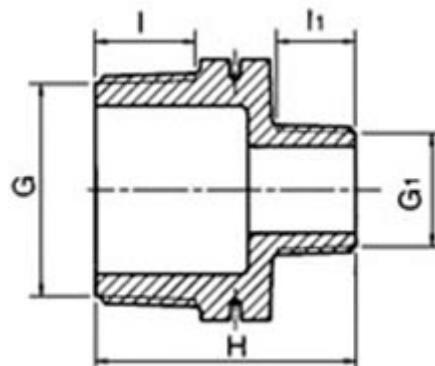

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722Part 1 - 1975.

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	G x G1	H	I	I1	Poids (kg)	PN à 20°C
50650705	3/4" x 1/2	46,5	16,5	15,5	0,01	12,5
50651005	1" x 1/2	49,5	18,5	15,5	0,017	12,5
50651007	1" x 3/4	49,5	18,5	16,5	0,018	12,5
50651305	1 1/4" x 1/2	53	21	15,5	0,028	6
50651307	1 1/4" x 3/4	54	21	16,5	0,029	6
50651310	1 1/4" x 1	56	21	18,5	0,031	6
50651505	1 1/2" x 1/2	54	21	15,5	0,035	6
50651507	1 1/2" x 3/4	55	21	16,5	0,034	6
50651510	1 1/2" x 1	57	21	18,5	0,037	6
50651513	1 1/2" x 1 1/4	59	21	21	0,04	6



MAMELON REDUIT FILETE - 5065

Référence	G x G1	H	I	I1	Poids (kg)	PN à 20°C
50652005	2" x 1/2	57,5	25	15,5	0,051	6
50652007	2" x 3/4	58,5	25	16,5	0,052	6
50652010	2" x 1	60,5	25	18,5	0,054	6
50652013	2" x 1 1/4	63	25	21	0,058	6
50652015	2" x 1 1/2	63	25	21	0,059	6