




MANCHON TARAUDE - 5017

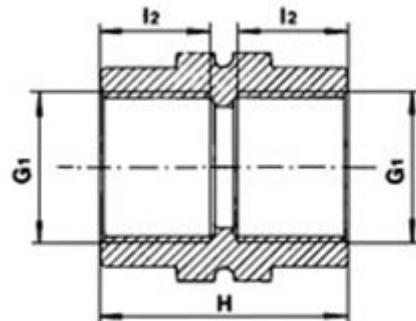

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Description

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722Part 1 - 1975.

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

| Référence | G1 x G1 | H | I2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|----------------|----|----|------------|-----------|
| 501705 | 1/2" x 1/2 | 39 | 17 | 0,015 | 12,5 |
| 501707 | 3/4" x 3/4 | 41 | 19 | 0,02 | 12,5 |
| 501710 | 1" x 1 | 45 | 21 | 0,031 | 12,5 |
| 501713 | 1 1/4" x 1 1/4 | 54 | 25 | 0,065 | 6 |
| 501715 | 1 1/2" x 1 1/2 | 54 | 25 | 0,075 | 6 |
| 501720 | 2" x 2 | 65 | 30 | 0,092 | 6 |