


PRESTO S4 / CC / CP

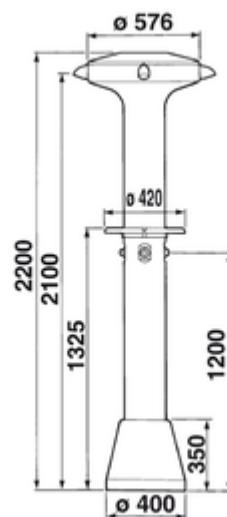

4 postes | Réf. 29910

Colonne démontable (pour être stockée) avec porte savon
ACS

FONCTIONNEMENT

La colonne de douche est destinée à un usage privé ou public (plage, hôtellerie de plein air, piscine,...). Robustes, résistantes aux intempéries, et avec un Design attractif, elle s'adapte parfaitement à tous les environnements.

AVANTAGES

Haute résistance aux intempéries et aux risques de dégradation
Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
Facilement stockable
Entretien facile par jet d'eau froide haute pression

APPEL D'OFFRE

Colonne de douche S4 réf.29910 de marque PRESTO en polyester / fibre de verre, équipée de 4 robinets temporisés, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein et 4 pommes de douche anti-vandalisme. Avec porte savon (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770299103

Poids : 8,00

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **préréglé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Etudié pour l'usage intensif.**

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bâlier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Ecoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Cette colonne de douche « Prêt à Poser » PRESTO S4 équipé de 4 robinets temporisés, 4 pommes de douches et d'un porte-savon circulaire permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur les bouton-poussoirs et se ferme automatiquement grâce à une température réglable de 10 à 20 secondes

Durée d'écoulement :

10 à 20 secondes (-10/+5 secondes)

Débit :

10 l/mn avec régulateur de débit intégré

Matière et couleur de finition :

- Corps en polyester et fibre de verre avec socle mobile faisant office de trappe de visite
- Revêtement gel coat brillant teinté dans la masse couleur bleue résistante aux rayons U.V
- Corps et composants des robinets en laiton avec traitement nickel-chrome
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.

Normes / Agréments :

- Attestation de Conformité Sanitaire ACS
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Pression d'utilisation recommandée :

Minimum conseillé : 2 bar / maximum conseillé : 5 bar

Alimentation hydraulique :

Femelle ¾ " (20x27)

Sécurité :

Pommes de douche antivandalisme

Livré avec :

- Emballage en bois réutilisable pour le stockage d'hivers
- 1 robinet d'arrêt avec purge mâle femelle 3/4" (20x27)
- Flexibles
- Vis et chevilles de fixation