


PRESTO 50



PRESTO 50 - Avec commande à bouton poussoir | Réf. 38022

Robinet simple mural alimentation par le bas

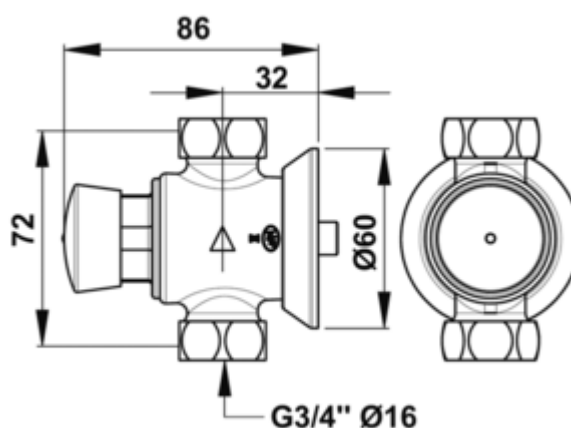

FONCTIONNEMENT

Le robinet simple temporisé pour douche permet l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine.

AVANTAGES

- Réglage de débit inaccessible aux usagers
- Bouton non-tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Mécanisme garantissant une temporisation constante
- Fermeture lente anti-coup de bélier

APPEL D'OFFRE

Robinet poussoir temporisé mural PRESTO 50 pour douche réf.38022 de marque PRESTO avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein. Alimentation par le bas. Pour eau mitigée et eau froide. Installation applique(ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770380221

Poids : 0,58

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **prérégulé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Étudié pour l'usage intensif**.

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Écoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce robinet poussoir pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et s'arrête automatiquement grâce à une temporisation constante pré-réglée en usine

Durée d'écoulement :

30 secondes (-10/+5 secondes)

Débit :

- 10 l/mn par limiteur de débit incorporé
- Anti-coup de bélier intégré
- Réglage de débit par bague fileté inaccessible à l'utilisateur

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage

Normes / Agréments :

- Certifié NF II
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire ACS

Pression d'utilisation recommandée :

Minimum conseillé : 1 bar / maximum conseillé : 5 bar

Alimentation hydraulique :

Double mâle 3/4" (20x27)

Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionnelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

Sécurité :

- Réglage de débit antivandalisme
- Tête interchangeable et bouton non tournant pour éviter tout risque d'usure prématurée
- Système facilement accessible par l'installateur mais parfaitement inviolable par l'utilisateur

Livré avec :

- 1 joint plat
- 1 joint filtre
- 2 écrous raccord 3/4"(20x27) pour tube de 14x16 mm