

FICHE TECHNIQUE

Vasque FONTANGE



Fontange




S01537 00 xxx Vasque ronde Ø 38 cm à encastrer par dessous, en porcelaine vitrifiée.

Fixation :


par pattes acier fournies et par collage **sous** le plan support en matériau massif, ex. : marbre, granit, matériaux composites de synthèse, etc...

Pose robinetterie* : sur le plan-support.


Gabarit de découpe et jeu de 4 pattes fournis.

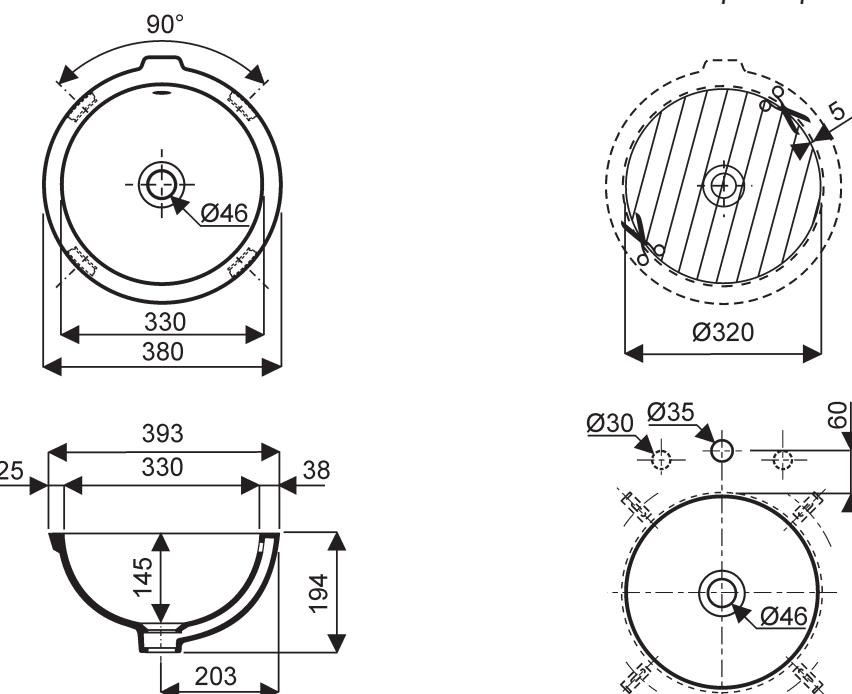


Installation de la vasque FONTANGE 3 :

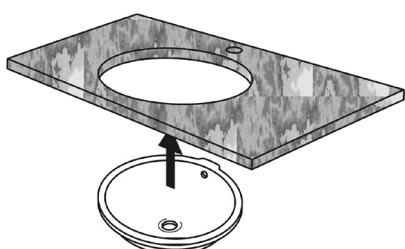

détail du montage des pattes de fixation (boulons non fournis)



* Remarque relative à la commande de clapet de bonde :



la tige de commande de clapet de bonde doit être prolongée de 60 mm (par exemple au moyen de l'accessoire GROHE réf. 95911).