

Les robinets **ORIENTABLES**

AVANTAGES


- ✓ **INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE**
- ✓ **JOINT TORIQUE AUTO-ÉTANCHE**
- ✓ **CONTRE ÉCROU**
POUR UNE ORIENTATION SIMPLIFIÉE
- ✓ **2 MÉPLATS**
POUR UN SERRAGE OPTIMISÉ




- **Performances** → – Pression maximale d'utilisation : 10 bar
– Température maximale d'utilisation : 90°C
- **Sécurité et Fiabilité** → – Corps en laiton norme européenne CW617N
– Joint torique en EPDM
– Système breveté
- **Applications** → – Arrosage, alimentation lave-linge et lave-vaisselle
- **Traçabilité** → – Marquage du "S" Somatherm
– Date de fabrication sur le corps




Robinet d'arrosage A SPHÈRE		Robinet d'arrosage A CLAPET		Robinet de machine à laver A CLAPET	
Finition	laiton nickelé		laiton brossé		laiton poli chromé
Diamètre	arrivée : mâle 15/21 nez : mâle 20/27 (ou tuyau Ø15mm)		arrivée : mâle 15/21 nez : mâle 20/27 (ou tuyau Ø15mm)		arrivée : mâle 15/21 nez : mâle 20/27
Référence	15-15R		16-15-20R		35-30R

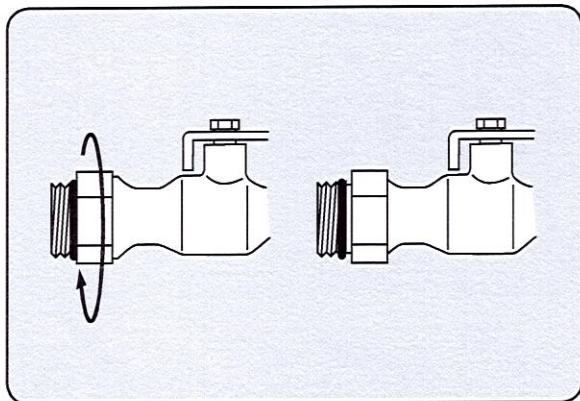Etapes de montage


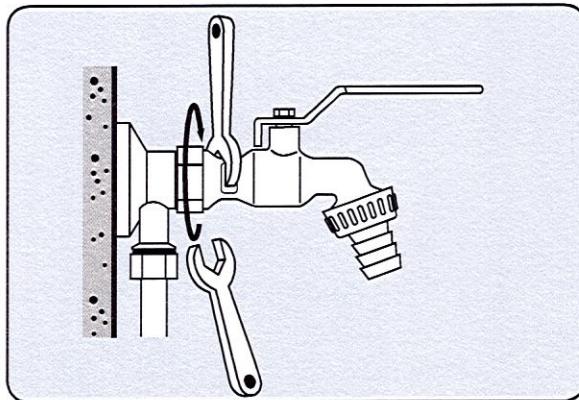
1 - Dévisser le contre-écrou au plus près du corps du robinet.

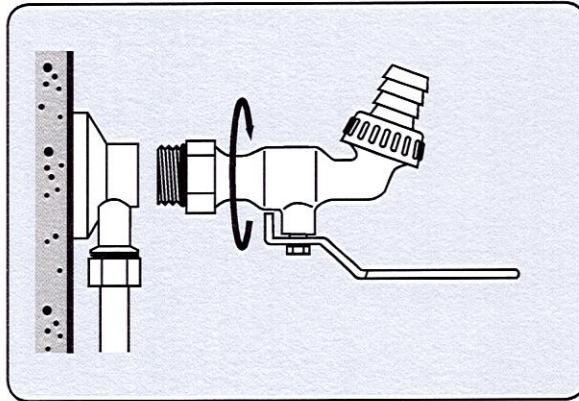


2 - Visser le robinet sur l'applique sans filasse ni téflon. La présence du joint torique assure l'étanchéité.

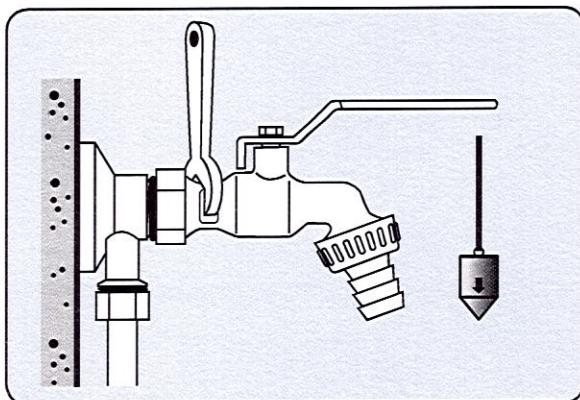

3 - Orienter le robinet dans la position souhaitée. Maintenir le robinet en place à l'aide d'une clé, et grâce aux méplats.



4 - Verrouiller la position en serrant le contre-écrou à l'aide d'une deuxième clé.

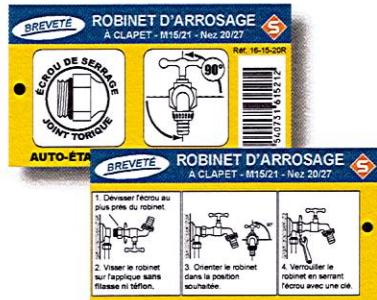Etiquette et cavalier individuels gencodés


avec "plus produits" et schéma de montage

**Adduction
d'eau**