



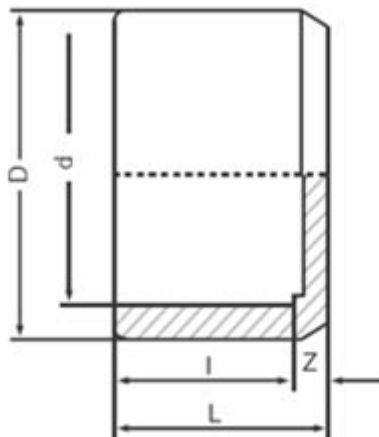

REDUCTION SIMPLE - mâle à coller sur D - femelle à coller sur d - 5090

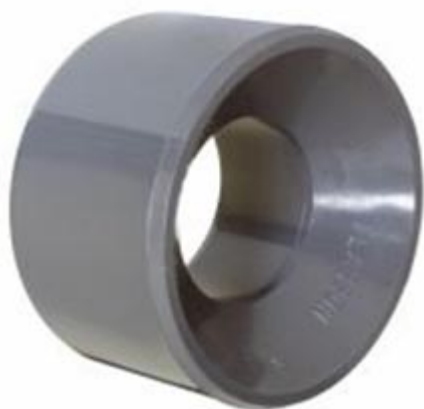

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Description

Matière

Corps : PVC-UH

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	D x d	L	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
50902016	20 x 16	16	14	2	0,003	16
50902516	25 x 16	19	14	5	0,003	16
50902520	25 x 20	19	16	3	0,005	16
50903216	32 x 16	22	14	8	0,015	16
50903220	32 x 20	22	16	6	0,015	16
50903225	32 x 25	22	19	3	0,01	16
50904020	40 x 20	26	16	10	0,025	16
50904025	40 x 25	26	19	7	0,027	16
50904032	40 x 32	26	22	4	0,017	16



REDUCTION SIMPLE - mâle à coller sur D - femelle à coller sur d - 5090

Référence	D x d	L	I	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
50905025	50 x 25	31	19	12	0,043	16
50905032	50 x 32	31	22	9	0,05	16
50905040	50 x 40	31	26	5	0,032	16
50906325	63 x 25	-	-	-	-	16
50906332	63 x 32	38	22	16	0,076	16
50906340	63 x 40	38	26	12	0,083	16
50906350	63 x 50	38	31	7	0,06	16
50907540	75 x 40	44	26	18	0,121	16
50907550	75 x 50	44	31	13	0,095	16
50907563	75 x 63	44	38	6	0,08	16
50909050	90 x 50	51	31	20	0,195	16
50909063	90 x 63	51	38	13	0,183	16
50909075	90 x 75	51	44	7	0,137	16
509011063	110 x 63	61	38	23	0,34	16
509011075	110 x 75	61	44	17	0,315	16
509011090	110 x 90	61	51	10	0,26	16
509012575	125 x 75	69	44	25	0,45	16
509012590	125 x 90	69	51	18	0,43	16
5090125110	125 x 110	69	61	8	0,265	16
509014090	140 x 90	76	51	25	0,59	16
5090140110	140 x 110	76	61	15	0,447	16
5090140125	140 x 125	76	69	7	0,326	16
509016090	160 x 90	-	-	--	-	16
5090160110	160 x 110	86	61	25	0,775	16
5090160125	160 x 125	86	69	17	0,725	16
5090160140	160 x 140	86	76	10	0,56	16
5090200140	200 x 140	-	-	-	-	16
5090200160	200 x 160	106	86	20	1,4	16
5090200180	200 x 180	106	96	10	0,99	16
5090225160	225 x 160	119	86	33	2,45	16
5090225200	225 x 200	119	106	13	1,67	16
5090250160	250 x 160	-	-	-	-	10
5090250200	250 x 200	-	-	-	-	10
5090250225	250 x 225	-	-	-	-	10
5090280160	280 x 160	-	-	-	-	10
5090280200	280 x 200	-	-	-	-	10
5090280225	280 x 225	-	-	-	-	10
5090280250	280 x 250	-	-	-	-	10
5090315160	315 x 160	-	-	-	-	10
5090315200	315 x 200	-	-	-	-	10
5090315225	315 x 225	-	-	-	-	10
5090315250	315 x 250	-	-	-	-	10
5090315280	315 x 280	-	-	-	-	10