

# INFORMATION TECHNIQUE

Date : janvier 2009  
N° : LSB 071- AS - B

## Vasque FONTANGE



**Fontange**




**001537 00 xxx** Vasque ronde Ø 38 cm à encastrer par dessous, en porcelaine vitrifiée.

### Fixation :


par pattes acier fournies et par collage **sous** le plan support en matériau massif, ex. : marbre, granit, matériaux composites de synthèse, etc...

Pose robinetterie\* : sur le plan-support.


Gabarit de découpe et jeu de 4 pattes fournis.

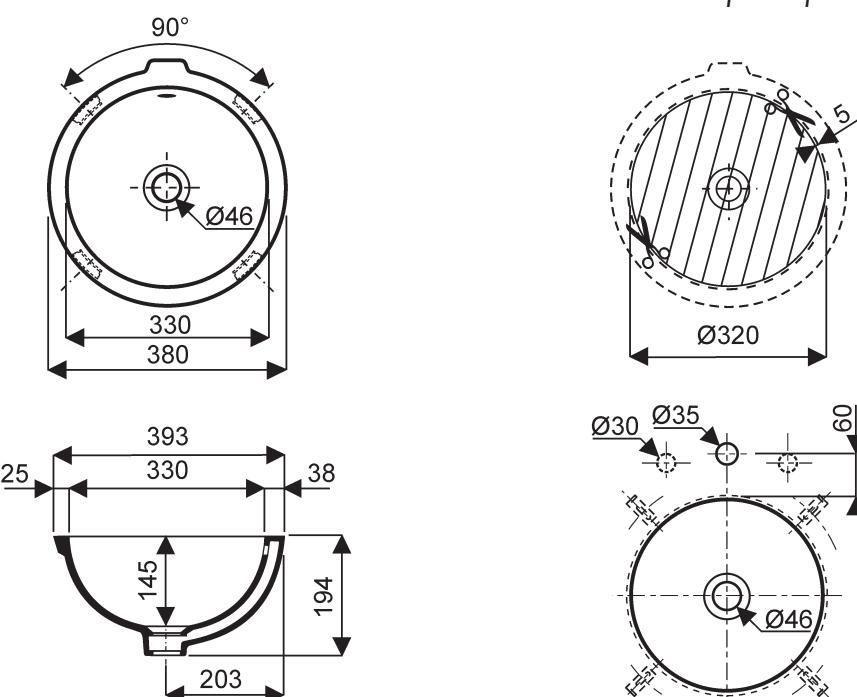


### Installation de la vasque FONTANGE 3 :

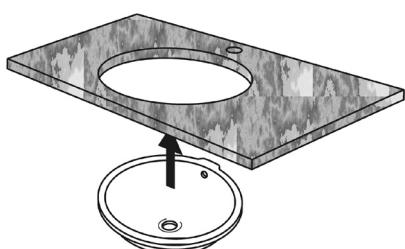

détail du montage des pattes de fixation (boulons non fournis)



\* Remarque relative à la commande de clapet de bonde :



la tige de commande de clapet de bonde doit être prolongée de 60 mm (par exemple au moyen de l'accessoire GROHE réf. 95911).