



Robinetterie de Collectivités > Lavabo > Mitigeur temporisé > POSE MURALE

TEMPOMIX mural à bec mobile :

DESCRIPTIF

Mitigeur temporisé mural à bec mobile, pour lavabo, avec réglage de température sur le croisillon. Fermeture automatique temporisée 20 sec. Débit prééglé à 3 litres/min ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitarbre. Limitation de température maximum et débit réglables sans démonter la cartouche, ni couper l'eau (Brevet Delabie). Corps en laiton massif chromé. Filtres et clapets antiretour intégrés. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type TEMPOMIX lavabo mural à bec mobile Réf. 798152 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 798152 : avec volant ABS chromé
Réf. : 798152CXL : avec volant en métal chromé

» Option recommandée : Raccords avec ou sans robinets d'arrêt, écrous, rosace murale renforcée (voir en bas de page)





FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Fonctionnement : ouverture de l'écoulement par pression sur le croisillon et fermeture automatique temporisée sans contact manuel. Choix de la température par rotation du croisillon.
- Destination : recommandé pour tous lieux publics à forte fréquentation et installations pour moins-valides. (manoeuvre souple)

LES AVANTAGES PRODUIT

- DÉBIT CONSTANT régulé à 3 l/min.
- ECONOMIE D'EAU supérieure à 84 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs).
- SECURITE : limitation de température maximale réglable, filtres et clapets antiretour.
- FIABILITE : endurance inégalée (mécanisme indéréglable en matériaux antitarbre et anticorrosion, et système de temporisation autonettoyant).
- GAIN DE TEMPS A L'INSTALLATION : réglage de débit par l'extérieur sans couper l'eau et sans démonter la cartouche (brevet DELABIE) pour une mise en eau plus rapide et un confort sans éclaboussures.
- MAINTENANCE AISEE : cartouche interchangeable sans dépose du mitigeur.
- GARANTIE 10 ANS

798152

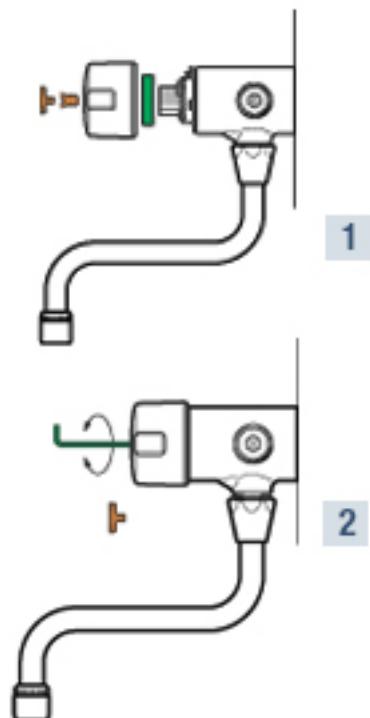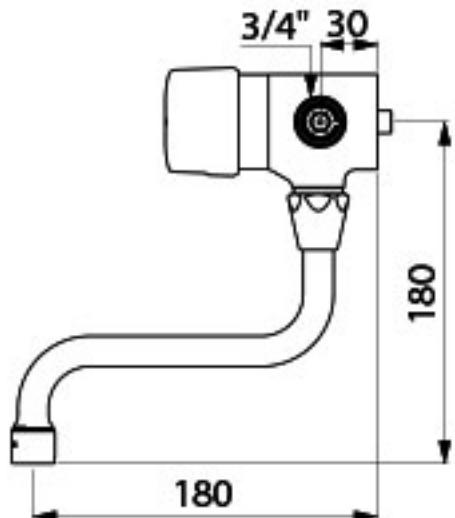

1 Limitation de température
maximale par bague de
butée située sous le
volant-pousoir. Utiliser
une pince à circlips.

2 Réglage du débit sans
démonter la cartouche, ni
couper l'eau (Brevet
DELABIE). Utiliser une clé
Allen n° 3