

Mécanisme

QUICK FIT



► *WIRQUIN invente QUICK FIT
le mécanisme qui vous fait gagner du temps !*

La Révolution en RÉNOVATION



Innovation

Grâce à son système breveté,
QUICK FIT se fixe directement
sur l'installation existante
sans démonter le réservoir.




wirquin
PRO

EXPERT EN ÉQUIPEMENT SANITAIRE

► Les avantages du **QUICK FIT**




DOUBLE CHASSE

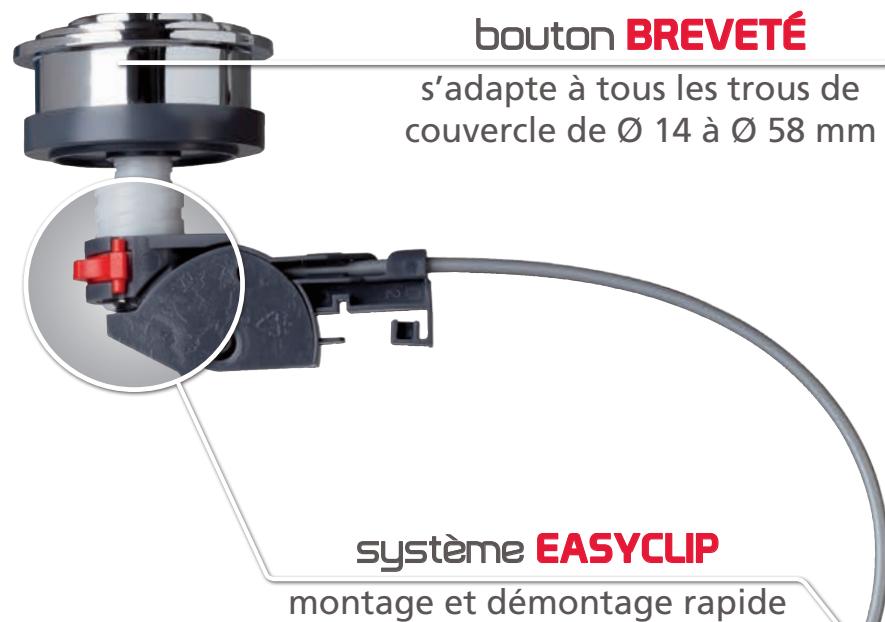


► Les étapes de montage du **QUICK FIT**


1/ Dévissez le corps du mécanisme à changer. L'outil « griffe » permet d'éviter que dans certains cas, l'écrou ne tombe dans la céramique.

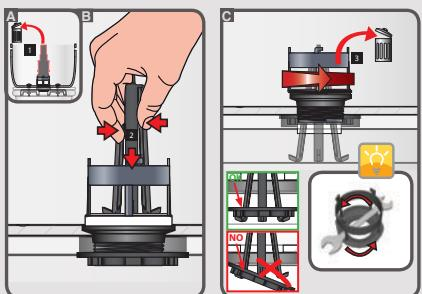


3/ À l'aide d'un chiffon, appuyez fermement sur la base. Le débord du joint vous assure que l'étanchéité est parfaite.

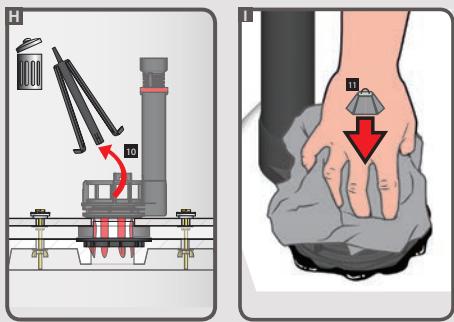

2/ Essuyez le fond du réservoir puis positionnez la base du **QUICK FIT** dans le réservoir. Clippez l'écrou existant sur la base du **QUICK FIT** grâce à l'outil.

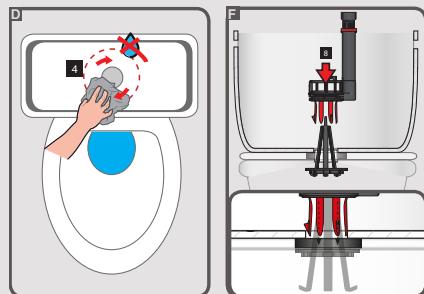

4/ Positionnez le corps du mécanisme et clippez le bouton au câble.

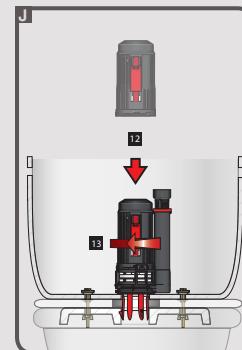


Le savez-vous ?

Joint innovant utilisé sur certaines bâches d'étanchéité (Douches à l'Italienne).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE CHASSE	Double chasse 3/6L
COMMANDÉ DU MÉCANISME	Commande à câble
HAUTEUR DU RÉSERVOIR	270 à 440 mm
Ø DE TROU DE COUVERCLE	Ø 14 à Ø 58 mm
NORME	NF testé 200 000 cycles
GARANTIE	10 ans

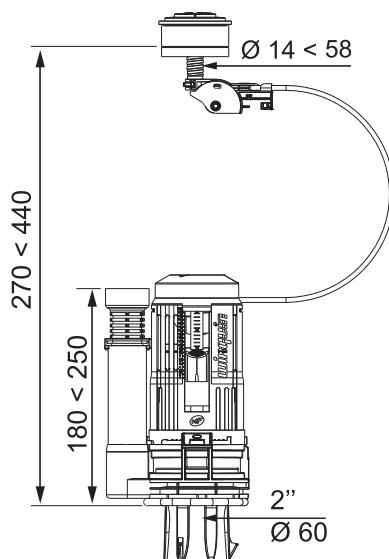

2 versions disponibles

QUICK FIT



ENSEMBLE QUICK FIT



Visionnez nos
vidéos de
MONTAGE

Désignation	Référence	Gencod	Packaging	Multiple/ Colisage
QUICK FIT	10720818	3375537207435	Boîte	01/12
ENSEMBLE QUICK FIT	10720819	3375537207442	Boîte	01/12